



Canteen

Notice de montage pour un îlot de 3 tables


Pièces



12 lames pour 3 tables
(3 jeux de 4 lames)




4 pieds




1 lot de 2 gabarits (un petit et un grand)

Quincaillerie




8 longues tiges filetées
8 tiges filetées courtes
16 écrous transversaux

Outils



1 tournevis plat




1 clé Allen 6
pans (5mm)

Étapes


1

À l'aide des gabarits, placer le pied 1 et le pied 2 à l'emplacement choisi.




2

Placer les 2 premières lattes. Boulonner 2 tiges courtes dans les écrous uniquement sur le pied 1. Placer 2 tiges longues sur le pied 2 sans les boulonner.




3

À l'aide des gabarits, placer le pied 3 et le pied 4.

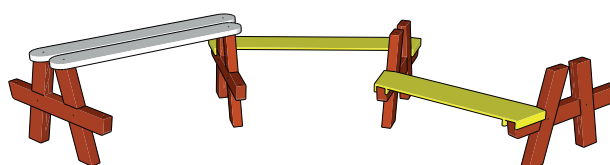


Fonctionnement des écrous transversaux

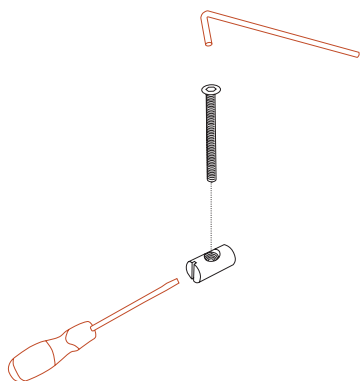

Avec un outil dans chaque main :
La clé Allen sert à boulonner la
tige.
Le tournevis permet de maintenir
l'écrou en place pendant
l'opération.


4

Placer les 3 lattes suivantes suivant le schéma ci-dessous. Boulonner les tiges courtes dans les écrous sur les pieds 1 et 4 (extérieurs). Sur les pieds 2 et 3, ne placer que les tiges longues sans les boulonner.

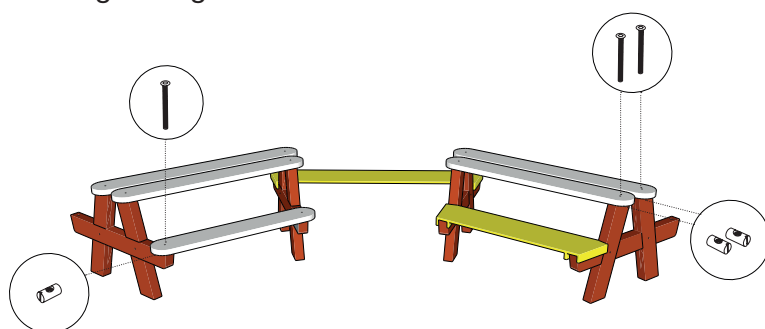


5

Placer les 3 lattes suivantes suivant le schéma ci-dessous. Boulonner les tiges longues en attente dans les écrous sur les pieds 2 et 3. Boulonner une tige courte sur le pied 4 et placer une tige longue sans la boulonner sur le pied 3.

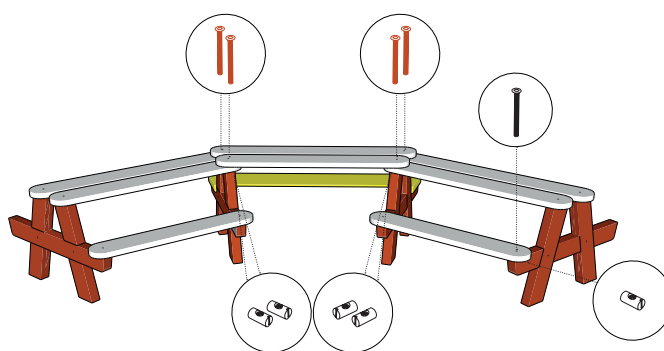


6

Placer les 3 lattes suivantes suivant le schéma ci-dessous. Boulonner les tiges longues en attente dans les écrous sur les pieds 2 et 3. Boulonner les tiges courtes sur les pieds 1 et 4 et placer 2 tiges longues en attente sur les pieds 2 et 3.

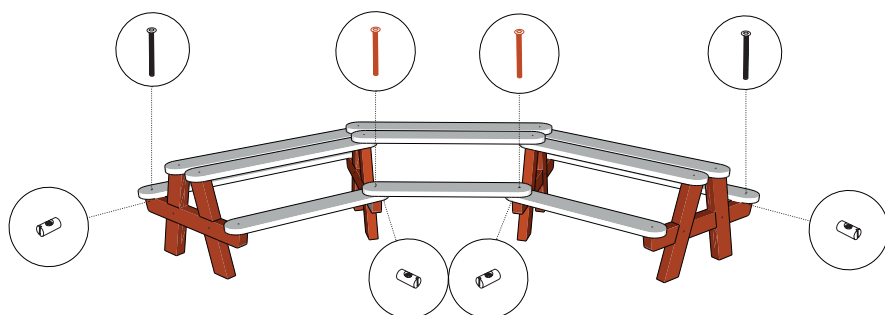

7

Placer la dernière latte. Boulonner les tiges longues en attente dans les écrous sur les pieds 2 et 3. S'assurer que toutes les tiges sont bien boulonnées.

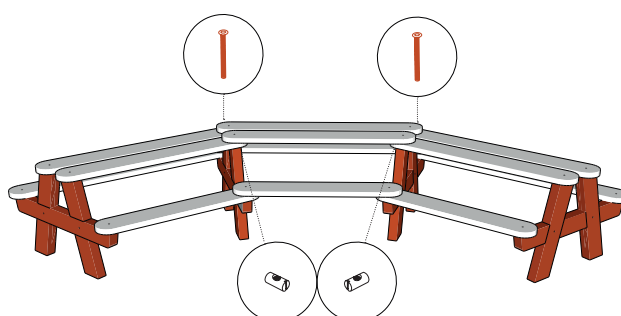

Vraiment
Vraiment

Design d'Intérêt Général